

# ATS3500A-IP-MM

## Advisor Advanced IP central 8 - 128 zoner, metal kabinet

### Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hvert område kan have sin særskilte brugergrænseflade.

### Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagere med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

### Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

### Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

### Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSx500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtageren, og uploads/downloads funktionaliteten til ATS85x0.

### Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som

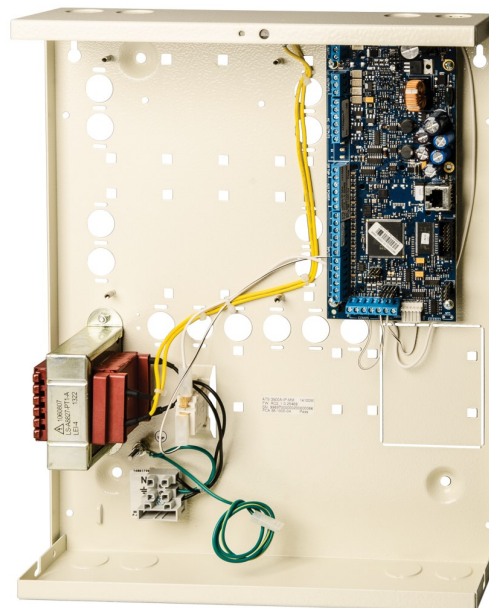

### Details

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 128 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- økonomisk udvidelse med plug-in ind-/udgang
- op til 16 chok detektorer
- 8 områder
- op til 200 brugere
- F&P klasse 3
- USB port til lokal opsætning
- op til 16 betjeningsenheder/læsere
- op til 15 DGP
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation eller opsætning
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- IP Alarmkommunikation til OH-NETREC modtager/GPRS valgmulighed
- uploads/downloads over IP/GPRS
- IP diagnose
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x dør moduler

integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke.  
Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

# ATS3500A-IP-MM

## Advisor Advanced IP central 8 - 128 zoner, metal kabinet

### Technical specifications

#### System

Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	64
Specified cable	WCAT52 WCAT54

#### Input

Max no. of inputs	128
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

#### Output

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

#### Område

No. of areas	8
--------------	---

#### Bruger/kort

Max. no. of users	more than 1000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

#### Adgangskontrol

Standard doors on control panel	8
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	48

#### Kommunikation

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM/GPRS, PSTN
Databus type	RS485

#### Hændelseslog

Alarm event log	1000
Access event log	10000

#### Elektrisk

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	1950 mA at 13.8 V
Max aux power current	1350 mA (depends on backup power needs)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (mains power)

#### Fysisk

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Housing	Medium Metal

#### Miljø

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

#### Standarder & godkendelser

EN50131 Grade	Grade 3
Compliance	CE

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

