

ATS1500A-IP-MM

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.

Indbrudsalarm system

Advisor Advanced er en total sikkerhedsløsning, der kombinerer indbrud og adgangskontrol sammen med banebrydende forbindelsesløsninger, som opfylder kravene til en bred vifte af eksterne programmer. Produktsortimentet består af 3 varianter, som tilsammen understøtter mellem 32 og 512 zoner. Der kan programmeres fra 4 til 64 uafhængige områder. Zoner kan tildeles bestemte områder (kontorer, butikker, ..) eller et fælles område (reception, ..). Hver område kan have sin særskilte brugergrænseflade. Den nye Advisor Advanced produktserie er designet i fuld overensstemmelse med EN50131 betingelserne, F&P klasse 2, eller når ATS-MM-TK er tilføjet, F&P klasse 3.

Advisor Advanced produktserie

Advisor Advanced produktserien består af flere typer kontrolpaneler (ATSx500A), med ens software og menu struktur, som alle anvender samme grundlæggende metoder til at interagere med brugerne på. Advisor Advanced produktserien benytter eksisterende ATS tilbehør, såsom tastaturer, læsere og moduler, og leverer et pålideligt system sammen med yderligere udvidelsesmuligheder for systemet.

Brugervenlighed

Advisor Advanced systemet er designet "brugervenligt". Advisor Advanced produktserie giver nem adgang til menuen, nem menu browsing, og hurtig adgang til menupunkter. Tips er tilgængelige under konfigurationen, og brug af almindelige funktioner, såsom til- og frakobling, er designet til at være intuitiv for slutbrugerne.

Trådløs og fortrådet detektor support


Advisor Advanced systemet er et 100% hybridt system, hvor det er muligt at tilslutte en hvilken som helst kombination af fortrådet og trådløse detektorer.

Kommunikation

Advisor Advanced giver fleksible kommunikationsmuligheder, såsom trådløs kommunikation med eller uden IP integration på bundkortet, eller PSTN valgmulighed. ATSx500A-IP platformen har en integreret 10/100 Mb Ethernet tilslutning, som understøtter IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtageren, og U/D funktionaliteten til ATS85x0.

Eksterne og mobile Apps

Et stigende antal brugere af alarm systemer forbinder deres alarm system til et professionelt overvågningssystem. Vagtselskaber udfører typisk alarm overvågning 24/7, og kan også tilbyde fjernservice. Softwaren til Advisor Advanced fjernservice er designet til at give de operatører, som udfører overvågningen, et værktøj til at kunne administrere flere hændelsesforløb og centraler, og for operatørerne

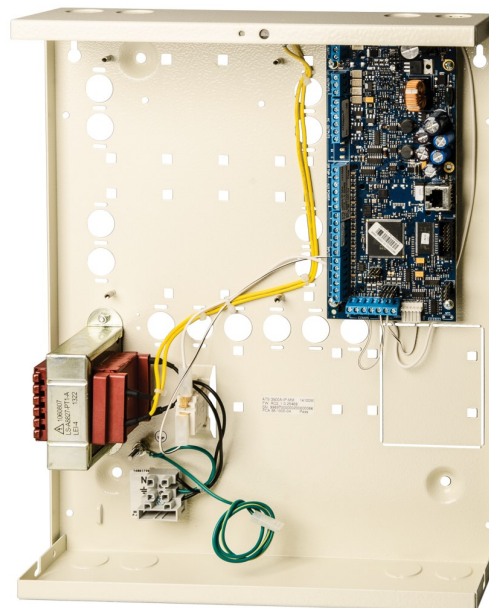

Details

- 8 zoner integreret på bundkort
- maks. 32 zoner: fortrådet, trådløse eller blandet
- økonomiske udvidelse med plug-in ind-/udgang
- op til 16 chok detektor indgange
- 4 områder
- op til 50 brugere
- F&P klasse 2 (F&P klasse 3 når ATS-MM-TK er tilføjet)
- USB port til lokal konfiguration
- plug-on PSTN modul til alarmkommunikation og konfiguration
- integreret adgangskontrol & support for ATS125x dør moduler
- flere sprog: hver bruger sit sprog
- indbygget 10/100Mb Ethernet tilslutning
- IP alarmkommunikation til OH-NETREC modtager - GPRS valgmulighed
- upload/download over IP/GPRS
- IP diagnose
- dynamisk/statisk IP adresse & DNS support
- auto tilkobling - tidsplaner - tidsstyring af udgange

at forbedre serviceniveauet for de professionelle kunder. Slutbrugere kan drage stor fordel af ATS8600 Management løsningen, som integrerer indbrud, adgang, video og brand i én softwarepakke. Herudover kan brugeren styre sit system via mobile apps som understøttes af IOS og Android.

ATS1500A-IP-MM

Advisor Advanced IP central, i medium metal kabinet, 8-32 zoner, 4 områder, 2000 bruger, maksimal 8 Ras enheder, 4 standart døre, 28 intelligente døre.

Technical specifications

System

Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
No. of keypads / readers	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT 52/54 or equivalent

Input

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Output

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Område

No. of areas	4
--------------	---

Bruger/kort

Max. no. of users	more than 1000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

Adgangskontrol

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Kommunikation

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM/GPRS, PSTN
Databus type	RS485

Hændelseslog

Alarm event log	1000
Access event log	10000

Elektrisk

Power supply type	230 VAC
Power consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V ±0.2 V
Max aux power current	840 mA (depends on backup power needs)
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1 (mains power)

Fysisk

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Housing	Medium Metal

Miljø

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% noncondensing
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	IP30

Standarder & godkendelser

EN50131 Grade	Grade 3
Compliance	CE

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 2 November 2020 - 13:44

